



- Mahal içerisinde montaja uygun
- Sıcaklık ölçüm aralığı 0....+70 °C
- NTC 10KΩ hassas sıcaklık hissedici

Model No	Açıklama	Ölçüm Aralığı	Hassasiyet	Çıkış Sinyali	Güç Beslemesi
		Sıcaklık	Sıcaklık	Sıcaklık	
TE-310	Mahal Tipi Sıcaklık Hissedicisi	0....+70°C	± 0,2°C	10KΩ	24 VAC/DC

Teknik Özellikler

Genel	Mahal Tipi Sıcaklık Hissedicisi			
Hissedici Tipi (Sıcaklık)	10KΩ NTC termistör	Elektrik Bağlantısı	2-3 Kablolu, sargılı	
Hassasiyet (Sıcaklık)	± 0,2°C	Montaj	İç mahalde	
Ölçüm Aralığı (Sıcaklık)	0....+70°C	Görünüş Resmi	G266	
LCD Ekran	12-30 Vac/dc - 2mA 24mm x 11mm	Montaj Detayı	M266	
Çalışma Aralığı	0....+70°C / %0-95 RH	Elektrik Detayı	E266	
Muhafaza	Beyaz ABS	Sertifikalar	CE Normlarına uygunluk ISO 9001	
Muhafaza Boyutları	84x119x29 mm.			
Koruma Sınıfı	IP 30 (Nema 1)			


Ürün Özellikleri, Açıklamalar, Mühendislik Notu

Havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde mahal içi sıcaklık ölçümünde kullanılır.

Sıcaklık hissedici tipi 10K NTC termistördür ve ABS muhafazalıdır. Muhafaza iki parçadan oluşmaktadır ve arka parçası istenilen yüzeye (duvara, panolara v.b.) kolayca monte edilerek kullanılır.

Görünüş Resmi

G266

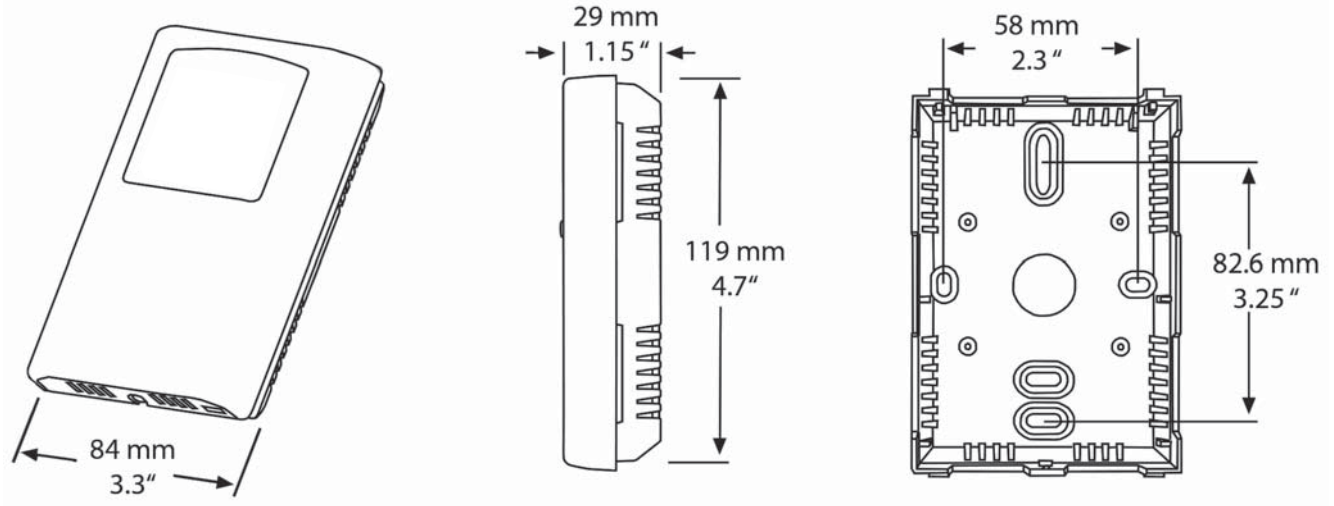

Elektrik Detayı

E266

